

Das Gerät ist mit einem Druckluftanschluss ausgestattet zum Anschluss an das stationäre Druckluftnetz max 13bar. Über die Kombi-Ladeleitung werden Strom und Luft zum Fahrzeug übertragen.

ausführliche Gerätebeschreibung unter:

- Produkte
- 1 Lade- und Netzgeräte
- 1.6.1 (1.6.1.1) Stand By 1224-I

STAND BY ladeautomatik 1224-I

in IP 65 mit 1,5m Netzanschlussleitung H03VV-F, mit Schuko-Konturenstecker, für Wand- und Deckenmontage und Druckluftanschluss 6mm zum Anschluss an das stationäre Druckluftnetz

80.01.93



STAND BY ladeautomatik 1224-I Power

in IP 54, mit Kühlung, eingebauter Bordnetzserkennung 12V/24V und 1,5m Netzanschlussleitung H03VV-F, Schuko-Konturenstecker, für Wand- und Deckenmontage, 200W und Druckluftanschluss 6mm zum Anschluss an das stationäre Druckluftnetz

80.01.98



Stecknippel

nicht absperrend, NW 7,2 mit Schlauchanschluss 6x4

86.50.29



86.50.29

Steckanschluss

gerade G1/4" AG für Schlauch 6mm

86.50.37



86.50.37

Steckanschluss

abgewinkelt G1/4" AG für Schlauch 6mm

86.50.38




86.50.38

Druckluftschlauch

6mm Länge 1,0m max.14bar

86.50.35



86.50.35

Kombiladeleitung

H07RN-F 2x2,5+1x0,75mm² mit Flachstecker 6,3 zum Gerät und Druckluftleitung
4x2 max.13bar im Schutzrillschlauch NW10 mit Geräteanschluss für STAND BY
ladeautomatik 1224-I und STAND BY ladeautomatik Thyra mit Druckluftanschluss

Art.Nr.

Länge 3m	86.02.25
Länge 4m	86.02.26
Länge 5m	86.02.27
Länge 6m	86.02.28
Länge 7m	86.02.29



86.02.25 86.02.26
86.02.27 86.02.28
86.02.29

Kupplung Rettbox-ONE Air

20A-12VDC mit Druckluftanschluss, ohne Leitung

85.02.82

Kupplung Rettbox-ONE Air

20A-24VDC mit Druckluftanschluss, ohne Leitung

85.02.83

Kupplung Rettbox-ONE Air

20A-24VDC +2 Hilfskontakte mit Druckluftanschluss, ohne Leitung

85.02.84



85.02.82
85.02.83
85.02.84

Kupplung Rettbox-S Air

20A-12VDC, gerade, mit Druckluftanschluss

85.02.53

Kupplung Rettbox-S Air

20A-24VDC, gerade, mit Druckluftanschluss

85.02.54



85.02.53
85.02.54

Kupplung PowAirBox A

20A-24VDC, mit Druckluftanschluss ohne Leitung

85.02.65

Kupplung PowAirBox A

universal für 20A-12VDC oder 20A-24VDC
mit Druckluftanschluss ohne Leitung
NUR zu verwenden an einem Ladegerät mit automatischer
Bordnetzerkennung

85.02.66



85.02.65
85.02.66
85.02.87

Kupplung PowAirBox

20A-12VDC mit Druckluftanschluss, ohne Leitung

85.02.87


Spidy Kombinationsstecker

20A-12V / 24V mit Druckluftanschluss

85.02.88

85.02.88

weitere Steckverbinder auf Anfrage

Kombiladeleitung

H07RN-F 2x2,5mm² + 1x0,75mm² mit Flachstecker 6,3 zum Gerät,
Druckluftschlauch 4mm, max 13bar, im Schutzrillschlauch NW10 mit Y-Verteiler
für getrennte Einspeisung in mobilen Einheiten. Strom-, Druckluftübergang
G 1/4" für Geräteanschluss in der STAND BY Ladeautomatik 1224-I und
STAND BY ladeautomatik Thyra mit Druckluftanschluss

Länge 2m+1m nach der Y-Verteilung

Länge 3m+1m nach der Y-Verteilung

Länge 4m+1m nach der Y-Verteilung

Länge 5m+1m nach der Y-Verteilung

Länge 6m+1m nach der Y-Verteilung

Art. Nr.


86.02.31

86.02.32

86.02.33

86.02.34

86.02.35

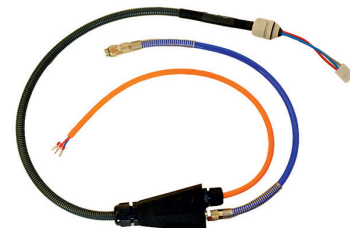

86.02.31 86.02.32

86.02.33 86.02.34

86.02.35

BEOS 3-Stift-Stecker

komplett mit Hochstrom-Stiftkontakten, Kontakte aus Federbronze:
2x hartvergoldet, 1x hartversilbert, ohne Bajonettverschlussring,
selbsttrennende Ausführung mit Knickschutztülle, gerade Leitungsführung

88.01.17



88.01.17

BEOS 3-Stift-Stecker

komplett mit Hochstrom-Stiftkontakten, Kontakte aus Federbronze:
2x hartvergoldet, 1x hartversilbert, mit Bajonettverschlussring
Zugentlastung und Knickschutztülle, 90° abgewinkelte Leitungsführung

88.01.14



88.01.14

DIN 14690 (AL) Stecker

mit Überwurfmutter M 36 x 2, 16 A, 2-polig

85.01.30



85.01.30

DIN 14690 (AL) Stecker

mit Überwurfmutter M 36 x 2, 16 A, 2-polig mit 90°
abgewinkelter Leitungseinführung, Zugentlastung und Knickschutztülle

82.04.05



82.04.05

Geräteanschluss Clip (Stecker)

System MagCode elektrischer Anschluss Schrauben 2,5mm²,
Codierung 12V/DC mit zusätzlicher Zugentlastung über Verschraubung PG11
für Leitungsdurchmesser 5-10mm Erweiterung durch BEOS-Produkt

85.02.19



85.02.19

85.02.21

Geräteanschluss Clip (Stecker)

System Magcode elektrischer Anschluss Schrauben 2,5mm²,
Codierung 24V/DC mit zusätzlicher Zugentlastung über Verschraubung PG11
für Leitungsdurchmesser 5-10mm Erweiterung durch BEOS-Produkt

85.02.21



85.02.23

85.02.25

Geräteanschluss Clip Pro (Stecker)

System MagCode mit Renkverschluss elektrischer Anschluss Schrauben 2,5mm²,
Codierung 12V/DC mit zusätzlicher Zugentlastung über Verschraubung
PG13,5 für Leitungsdurchmesser 6-12mm Erweiterung durch BEOS-Produkt

85.02.23

Geräteanschluss Clip Pro (Stecker)

System MagCode mit Renkverschluss, elektrischer Anschluss Schrauben 2,5mm²,
Codierung 24V/DC mit zusätzlicher Zugentlastung über Verschraubung PG13,5 für
Leitungsdurchmesser 5-10mm Erweiterung durch BEOS-Produkt

85.02.25

Schnelltrennkupplung

drucksperrend IW-G1/4 SW 17 Typ 21 NW 5,0 MS für Steckzapfen
8,9 x 14 mit signalfarbener Reißleine

86.01.21



86.01.21

Schnelltrennkupplung

drucksperrend NW 7,2-7,8 IG 1/4" für Standard-Werkzeugkupplungssysteme
mit signalfarbener Reißleine

86.01.23



86.01.23